KIBO



L'**extracteur d'air** pour s**alles de bain** et **WC** Kibo est l**e plus silencieux du marché** grâce à son moteur **très basse consommation** qui lui permet un fonctionnement **en continu à partir de 7,4 dB(A)**. En plus de son design moderne, ce modèle **détecte automatiquement l'humidité** et possède une **minuterie** intégrée.

SES POINTS FORTS

> **Fonctionnement permanent**

> **Le plus silencieux du marché**: à partir de seulement 7,4 dB(A)

> **Économe**: moteur très basse consommation (1,51 W)

Désignation	Référence
Kibo B-V1	1302.0022
Kibo H-V1	1302.0023









DESCRIPTION


- Ø 100 mm
- Installation mur ou plafond
- Installation volumes 1 et 2
- Corps et façade esthétique en ABS
- Moteur très basse consommation et ultra silencieux
- Vitesse réglable entre 18 et 86 m³/h lors de l'installation
- Système de détection de la pression du vent. L'appareil est ainsi capable de compenser les effets du vent (qui peut limiter les débits d'air) en augmentant automatiquement sa vitesse en cas de vent soutenu et excessif.
- 2 options de fonctionnement :
  - B = standard
  - H = détection d'humidité. L'extracteur augmente automatiquement son débit d'air, de manière proportionnelle lorsque l'humidité relative oscille entre 76 et 85% HR puis passe en mode « boost » au-delà de 86% HR.
    L'appareil possède également un mode « détection d'élévation rapide » : si l'humidité augmente de plus de 5 % HR par rapport à la mesure effectuée 5 minutes auparavant, le ventilateur passe en mode « boost ».
    Une fois que l'humidité commence à baisser, le ventilateur reste en mode « boost » pendant 30 minutes supplémentaires ou jusqu'à ce que l'humidité retrouve son niveau d'origine.
    L'appareil possède enfin un mode « confort » qui permet de différer de maximum 20 minutes le déclenchement du mode « boost » pour minimiser le bruit et les courants d'air froid pendant le bain.
- Coloris blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Débit maximum : 86 m³/h
- Puissance du moteur maximum : 1,51 W
- Longueur de conduits : 1,5 m
- Tension : 220 - 240 V – 50 Hz
- Classement de l'extracteur : IPX5
- Températures limites d'utilisation : -5°C / 40°C

DIMENSIONS


Poids : 543 g

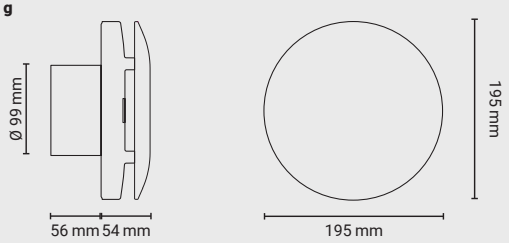

PERFORMANCES

Vitesse	dB(A) (1)
Min	7,4
Max	34,3

(1) *mesuré à 3m*

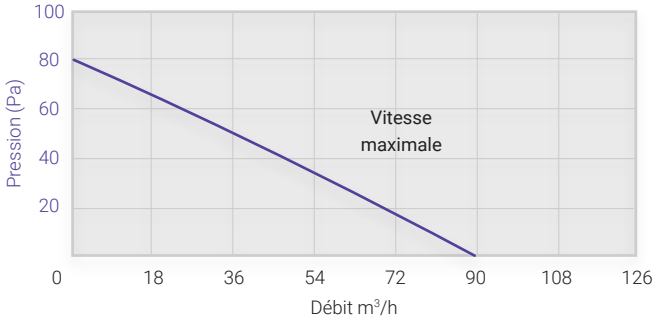

CONTENU DU CARTON

Désignation	Quantité
Extracteur	1

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Grille extérieure avec obturateur Ø 100 mm blanc	1304.0015