DENALI



L'extracteur d'air Denali fonctionne de manière **continue** et **très silencieuse** grâce à son moteur **très basse consommation**. Installé dans les **salles de bain** ou les **WC**, son boost se déclenche **manuellement ou par détection d'humidité** et dispose d'une **minuterie**. Lors de son usage, son **déclenchement retardé** sera apprécié des utilisateurs.

SES POINTS FORTS

> **Fonctionnement permanent**

> **Silencieux** : à partir de 12 dB(A)

> **Mode confort** : retarde le boost pour éviter les nuisances sonores et les courants d'air froid

Désignation	Référence
Denali T - V1	1302.0030
Denali TH - V1	1302.0032

JUSQU'À 79 m³/h — À PARTIR DE 12 dB(A) — Garantie 5 ans

DESCRIPTION

- Ø 100 mm
- Installation mur, plafond ou fenêtre
- Installation volume 1
- Corps et façade esthétique en ABS
- Moteur très basse consommation et ultra silencieux. Longue durée de vie jusqu'à 40 000 h de fonctionnement
- Vitesse réglable entre 21 et 54 m³/h lors de l'installation pour s'adapter aux conduits très longs.
- 2 options de fonctionnement :
  - T = minuterie. Dispose d'un mode « boost » de 15 minutes réglable entre 57 et 79 m³/h avec mise en route par interrupteur
  - TH = détection d'humidité avec minuterie. Dispose d'un mode « boost » de 15 minutes réglable entre 57 et 79 m³/h avec mise en route par détection d'humidité
- Mode « confort » : permet de retarder de maximum 20 minutes le déclenchement du mode « boost » pour minimiser le bruit et les courants d'air froid pendant le bain.
- Clapet anti-retour
- Coloris blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Débit maximum : 79 m³/h
- Puissance du moteur maximum : 7,5 W
- Longueur de conduits : 4,5 m
- Tension : 220 - 240 V – 50 Hz
- Classement de l'extracteur : IPX5
- Températures limites d'utilisation : -5°C / 40°C

CONTENU DU CARTON

Désignation	Quantité
Extracteur	1
Clapet anti-retour	1

DIMENSIONS


Poids : 677 g

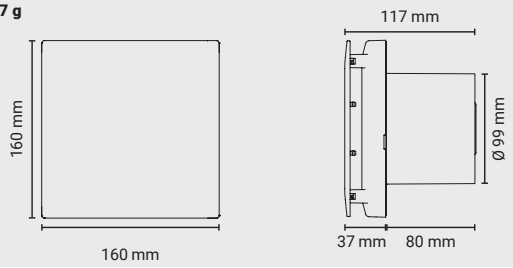

PERFORMANCES

	Débit (en m³/h)	Puissance (en W)
Vitesse réglable	21 – 54	1,7 – 7,5
Boost	Vitesse réglable + 36 (maximum 79)	7,5

dB(A) = 12, mesuré à 3m à faible vitesse

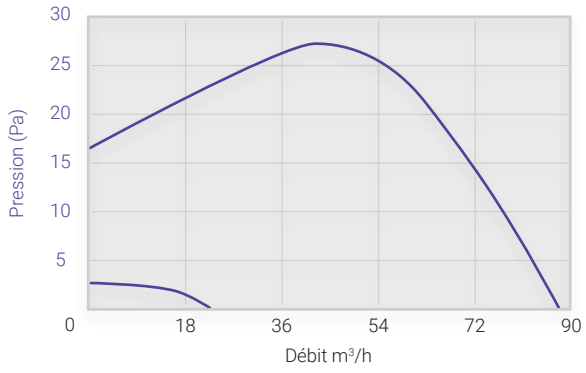

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Grille extérieure avec obturateur Ø 100 mm blanc	1304.0015