WALLY



La Wally est faite pour traiter les **petits logements sans comble** qui souffrent de **problèmes d'humidité** et de **moisissures**. Installée discrètement **dans l'espace de vie**, elle dispose d'un système de **préchauffage de l'air** entrant.

SES POINTS FORTS

> **Installation sans réseau et ultra-flexible :** pas de gaine, caisson ultra-compact et multiples options de pose pour s'adapter aux configurations les plus étroites

> **Installation sereine** : réglages sur mesure, verrouillage des paramètres et accès à l'historique de fonctionnement

Désignation	Référence
Wally	1301.0002

JUSQU'À 108 m³/h — À PARTIR DE 30 dB(A) — Garantie 5 ans

DESCRIPTION


- Capot en ABS
- Isolation en polypropylène expansé (PPE)
- Moteur très basse consommation type DC
- Filtre pollens G4 – ePM10 *(suivant la norme ISO 16890)*
- 2 positions d'entrée d'air et 2 positions d'insufflation qui permettent 16 options d'installation
- Réglage du débit via 2 vitesses prédéfinies (1 ou 2 chambres) ou manuellement entre 36 et 108 m³/h
- Pilotage en fonction de la température de soufflage :
  - Si la température dépasse 27°C (réglable lors de la mise en service entre 26 et 35°C), le ventilateur se met automatiquement en veille (pas de débit d'air)
  - En mode « radon », le ventilateur continue de fonctionner jusqu'à la température maximale de 40°C
- Système intégré de préchauffage de l'air insufflé :
  - 16 températures de 5°C à 20°C
- Mode Boost / Surventilation : s'il est raccordé à un interrupteur, le ventilateur passe à la vitesse maximale pendant une durée réglable entre 1, 2, 4 ou 8 heures. Le mode confort permet de retarder le déclenchement du mode "boost" jusqu'à 20 minutes maximum pour minimiser les nuisances sonores
- Verrouillage des paramètres
- Historique de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Débit maximum : 108 m³/h
- Surface maximum recommandée : 70 m²
- Puissance du moteur maximum : 30 W
- Puissance de chauffage électrique maximale : 300 W
- Tension : 220-240 V 50Hz monophasé
- Classement du module : IPX2
- Températures limites d'utilisation : -10°C / 40°C


DIMENSIONS

Poids : 3 kg

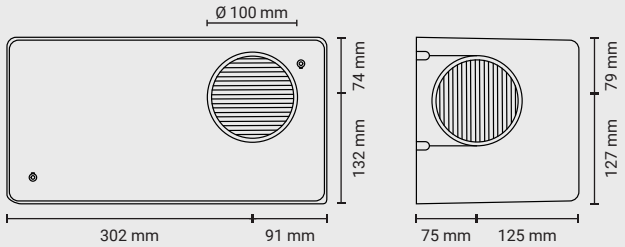



EXEMPLES DE RÉSEAU TYPE

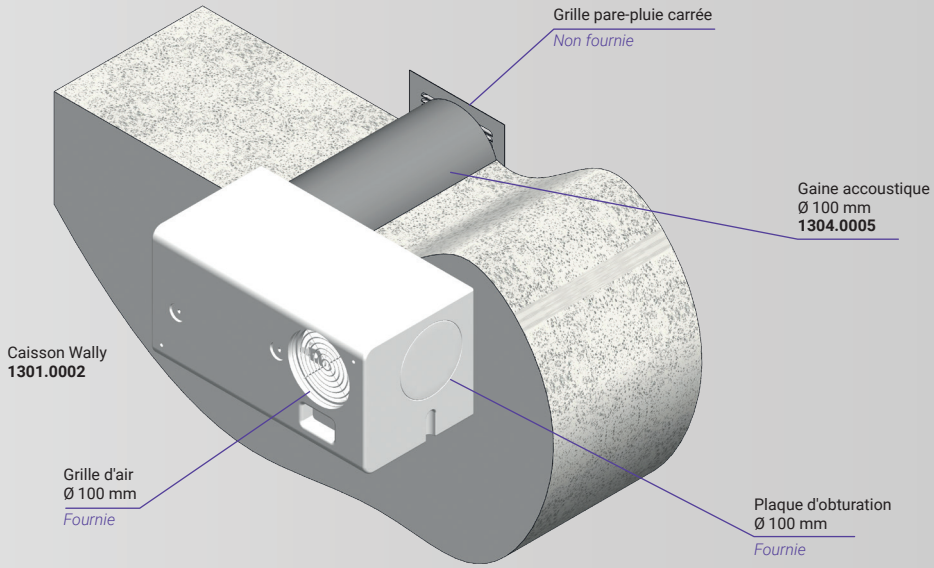

PERFORMANCES

		Sans gaine			Avec gaine		
Vitesse	**Chambres**	**Débit (m³/h)**	**Puissance (W)**	**Acoustique (dB(A))**	**Débit (m³/h)**	**Puissance (W)**	**Acoustique (dB(A))**
1	1	68	9	30	68	11	33
2	2	90	18	37	90	18	38
Réglage manuel	-	36 - 108	-	-	36 - 108	-	-

CONTENU DU CARTON

Désignation	Quantité
Caisson Wally	1
Filtre pollens G4 – ePM10	1
Collerette Ø 100 mm	2
Plaque d'obturation Ø 100 mm	2
Grille d'air Ø 100 mm	1

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Filtre pollens G4 – ePM10	1305.0007
Filtre particules fines F7 – ePM2,5	1305.0008
Gaine acoustique Ø 100 mm - 1m	1304.0005
Diffuseur Ø 100 mm	102.0068

MÉMO

Pour compléter l'installation, n'oubliez pas les sorties d'air autoréglables, le disjoncteur 10 A, le câble d'alimentation, les goulottes...